
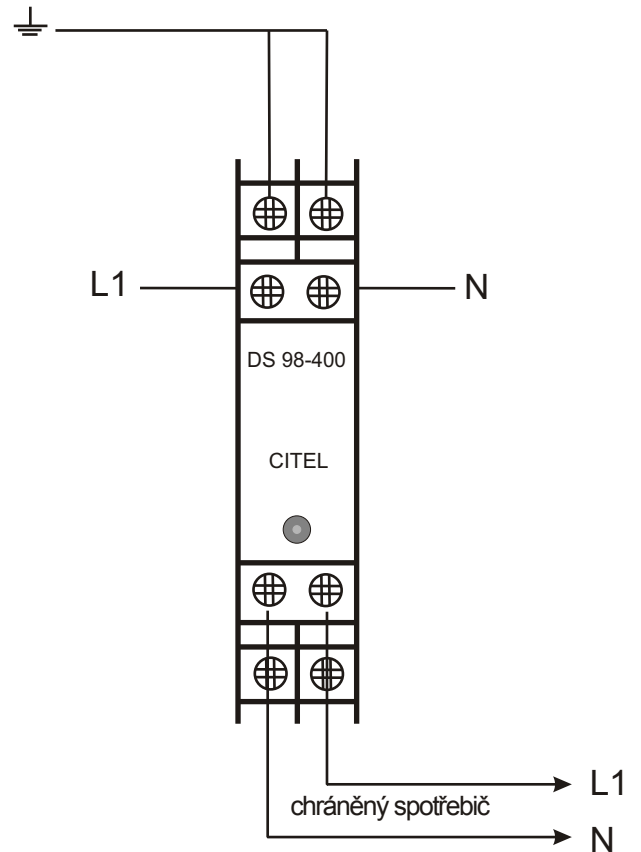


■ DS 98-400


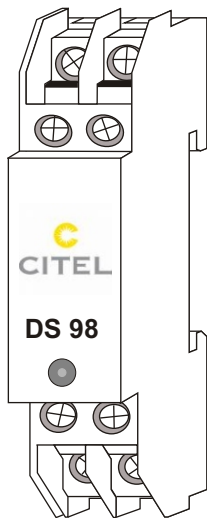


■ Technické údaje


Typ	DS 98 - 400	
U_c	275 V ~	
I_k	10 kA	
max. \bar{I}	16 A gL/gG	
$\vartheta^\circ\text{C}$	-40° až +85°	
krytí	IP 20	

	jemně slaněný	hrubě slaněný	pevný
min. \square L, N \perp	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
max. \square L, N \perp	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
\triangle \perp	2,5 mm ² Cu		\perp $\geq 15,5$ mm

■ Optická indikace stavu

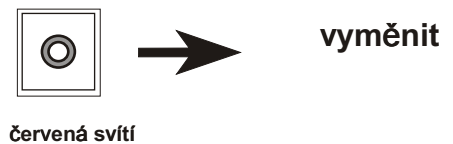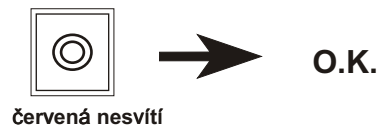

■ předjištění

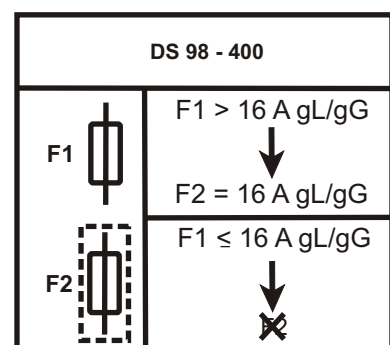

Pro všechny druhy sítí platí:

Vodič PE je zapotřebí uzemnit vodičem s minimálním průřezem 16 mm² a to nejkratším způsobem.

Technické změny vyhrazeny